



NOS + PRODUITS



Garantie 10 ans



Responsable & durable



Occultant



Imputrescible



Robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de produit	Brise vue bois			
Hauteurs (mm)	1230	1530	1730	1930
Longueur (mm)	2500			
Maille (mm)	55			
Matière	Mélèze 8mm			

1 kit d'occultation = 1 panneau rigide

COMPOSITION DU KIT

- 2 lattes d'extrémités 39mm
- 43 lattes intermédiaires 47mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux (selon hauteur choisie)

ZOOM PRODUIT



Zoom triangle



Agrafeuse manuelle 740



Pointes n°8/15



Environ 30min par travée




Pose facile



1 personne


Étape 1 Insertion des lattes

Insérez une latte d'extrémité d'un côté du panneau et une latte intermédiaire au milieu.

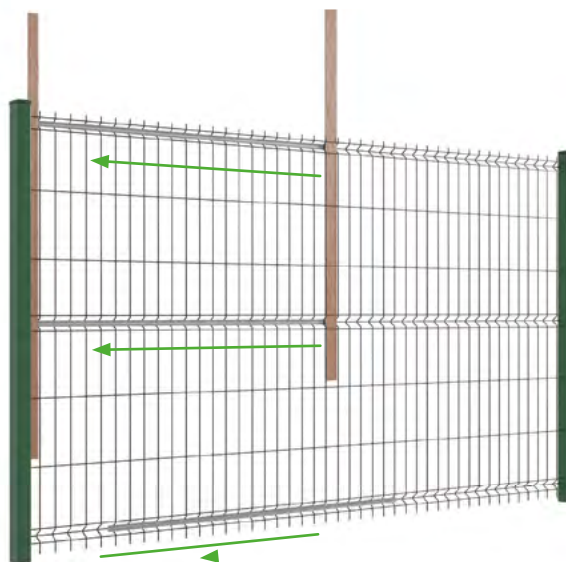

Étape 2 Pose des renforts

Installez les renforts en bois dans les plis du panneau à l'aide de clous ou agrafes.

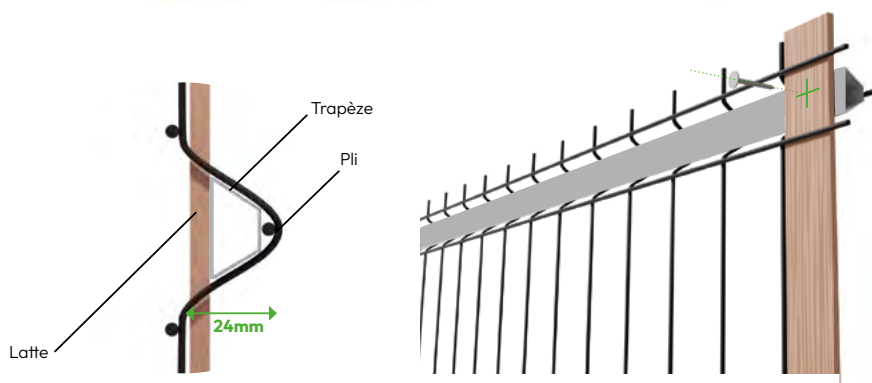

Étape 3 Installez le reste des lattes

Répétez l'opération avec les autres lattes.

